




DÉSILEUSES PAILLEUSES

TX30 / 49 / 59 / 69 / 89XL & TX 59 / 69 / 89XL MIX




CONCEPTION EUROMARK : POINTS FORTS DÉSILEUSES PAILLEUSES

ATOUTS PAILLAGE ET DISTRIBUTION : VOIR PAGE 20 ET PAGE 21

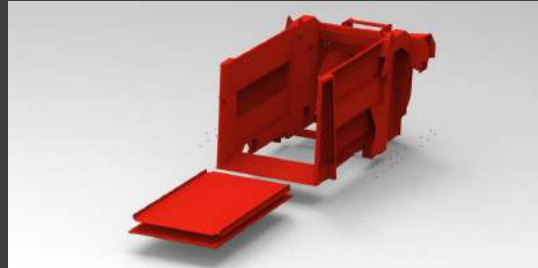

FOND ET DOUBLE FOND DÉMONTABLES

Éléments très importants pour la durée de vie de la machine, ils sont entièrement démontables pour un remplacement facilité et une durée de vie maximale de la machine.

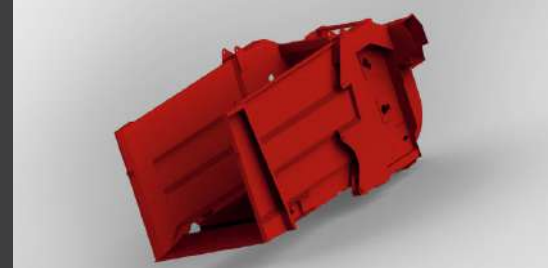

CAISSE MONOCOQUE INDÉFORMABLE

Caisse mécanosoudée ceinturée dans sa partie supérieure avec des goussets de renfort. Les flancs intérieurs sont parfaitement lisses pour éviter la corrosion.



VÉRINS EXTÉRIEURS À POUSSÉE VERTICALE

Les vérins de bras et de griffe de désilage ne sont pas en contact avec l'ensilage. Leurs axes sont pris en chappe.



BRAS À POINT DE PIVOT AVANCÉ

Point de pivot avancé sur la face avant de la machine pour un plus grand dégagement de la griffe au silo et une meilleure répartition des efforts mécaniques.



CARTER INOX BOULONNÉ

La chambre de ventilation est un élément essentiel de la machine. Le carter en acier inoxydable permet un accès direct à la turbine en toute sécurité.




TAPIS DE FOND HAUTE RÉSISTANCE

Le tapis de fond est en chaîne marine Ø12mm avec inverseur marche avant ou arrière. Les barrettes sont démontables individuellement.



PROTECTION DES FLEXIBLES HYDRAULIQUES

Afin d'éviter un arrachement des flexibles lors du travail, ils passent à l'intérieur des bras du chargement.

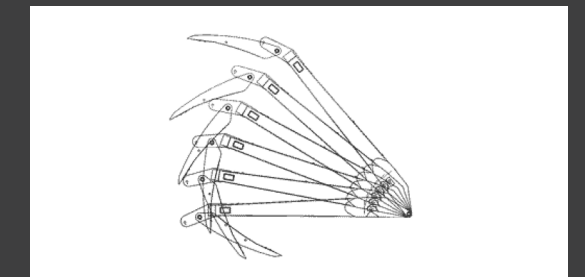

CHARGEMENT PAR GRIFFE ARTICULÉE

Avec sa cinématique optimisée, la hauteur de désilage est favorisée et le remplissage de la caisse est maximisé.



PLATS ET LAME D'USURE

Sous toute la longueur de la chaîne : deux plats d'usure en inox de 4mm d'épaisseur. Lame de godet, sur le becquet de caisse : épaisseur 16mm / largeur 150mm en acier haute densité 300Hb.



COMMANDES ÉLECTRIQUES FILAIRES

Boîtier ergonomique filaire pour les fonctions de chargement et de goulotte. Réglage de la vitesse du tapis par potentiomètre à commande proportionnelle.



DÉMÊLEURS MÉCANIQUES TOUTS FOURRAGES

Démêleurs mécaniques S.D.E. tous fourrages, pour la distribution du foin, de l'herbe enrubbannée, des fourrages ensilés brins courts,... Adaptés à une utilisation intensive.



PASSERELLE DE CHARGEMENT (OPTION)

La position centrale de la passerelle assure un maximum de visibilité. Spécialement conçue en matériaux antidérapants, elle vous assure sécurité et confort. Elle est repliable de série. Double commandes électriques incluses.