




PAILLEUSES

TX27XL / BOOSTER 2D2 / CHARGER
TX47 / 57 / 67 / 87 / 107 / 137 / 157 / 177XL



CONCEPTION EUROMARK : POINTS FORTS PAILLEUSES

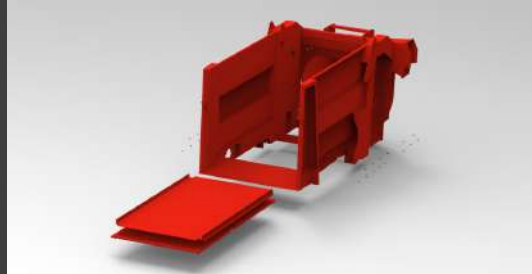

FOND ET DOUBLE FOND DÉMONTABLES

Éléments très importants pour la durée de vie de la machine, ils sont entièrement démontables pour un remplacement facilité et une durée de vie maximale de la machine.




CAISSE MONOCOQUE INDÉFORMABLE

Caisse mécanosoudée ceinturée dans sa partie supérieure avec des goussets de renfort. Les flancs intérieurs sont parfaitement lisses pour éviter la corrosion.



COMMANDES ÉLECTRIQUES FILAIRES

Boîtier ergonomique filaire pour les fonctions de chargement et de goulotte. Le réglage de la vitesse du tapis s'effectue par potentiomètre à commande proportionnelle.

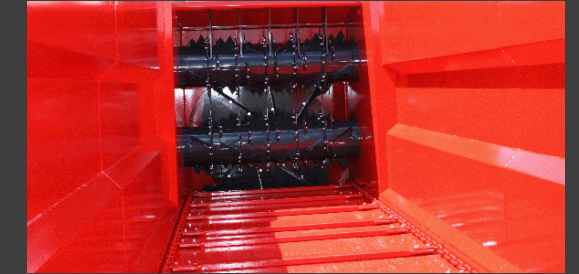


TAPIS DE FOND HAUTE RÉSTANCE

Le tapis de fond est en 4mm d'épaisseur. Nous ajoutons un plat d'usure de 4mm sous les chaînes. Le tapis ainsi protégé gagne en longévité.




CARTER INOX BOULONNÉ - DÉMONTABLE

La chambre de ventilation est un élément essentiel de la machine. En acier inoxydable de série, pour plus de longévité, il permet un accès direct à la turbine en toute sécurité.

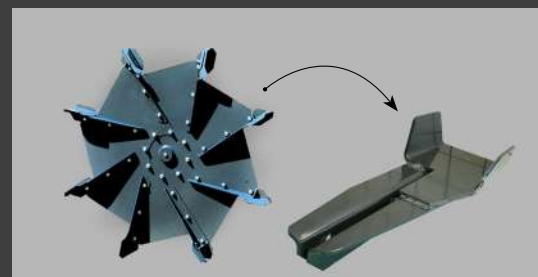

TURBINE DOUBLE FLUX ET PALES TWIN

Grâce à ses performances, le paillage est régulier sur une grande distance. La distribution des ensilages est rapide et homogène.

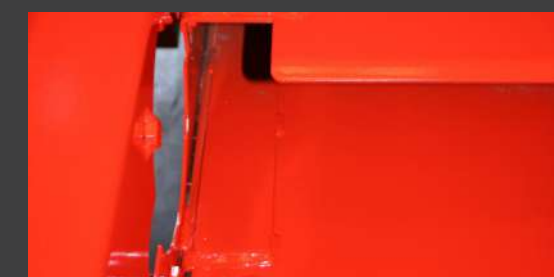

PLAT D'USURE

Un plat d'usure de 4mm en inox d'épaisseur est placé sous toute la longueur de la chaîne assurant ainsi une plus grande longévité au tapis de la machine.



DÉMÊLEURS MÉCANIQUES TOUTS FOURRAGES

Démêleurs mécaniques S.D.E. tous fourrages, pour la distribution du foin, de l'herbe enrubannée, des fourrages ensilés brins courts,... Adaptés à une utilisation intensive.



BOÎTIER BI-VITESSES

Une vitesse à 270t/min pour la distribution et une vitesse à 540t/min pour le paillage.

Équipement de série sur tous les modèles.



PORTE ARRIÈRE HYDRAULIQUE - 1200Kg

Commandée par 2 vérins. Sa forme particulière permet de charger les balles rondes ou rectangulaires, sans descendre du tracteur.



COMMANDES ÉLECTRIQUES 2 FONCTIONS

Situées à l'arrière de la machine, au plus proche de la porte hydraulique, elles permettent le contrôle de la porte et du tapis, et ce en toute sécurité. De série : TX27XL et BOOSTER.



FLÈCHE RÉGLABLE

- Pour les modèles semi-portés.
 - Flèche réglable en 3 positions.
 - Livrée avec barre de relevage.
- Sauf sur les modèles TX137 / 157 / 177XL.